

Cinta Precinto Kraft

Fecha de actualización 10.05.24



Ver aquí video demostrativo



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- **Precinto de seguridad:** Protegen productos que requieren condiciones adecuadas de temperatura durante el transporte.
- **Integridad del envío:** Preservan la integridad del envío, evidenciando cualquier intento de manipulación.
- **Cumplimiento de estándares de calidad:** Cuentan con estándares de alta calidad que aumenta la satisfacción de los clientes y reputación de la empresa.
- **Personalización de marca:** Personalizadas con el logotipo o mensaje de la empresa exportadora, atributos que permiten aumentar el reconocimiento en los mercados.
- Mayor resistencia debido a la adaptabilidad del papel al cartón, lo que genera que la caja sea más resistente ante choques, golpes y fricciones.
- **Adecuado para bajas y altas temperaturas,** porque brinda un sellado seguro para conservar mejor el producto transportado.
- La cinta de papel puede ser reciclada con la caja sin necesidad de despegarla, **haciendo el proceso de embalaje sostenible.**




CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Una de las caras del papel tiene un adhesivo de almidón de papa, el cual se activa al entrar en contacto con agua. Una vez activado el adhesivo, la cinta se suelda a la caja.
- Almacenar en su empaque original y lejos de la luz directa del sol. Bajo condiciones de almacenaje sugeridas, el tiempo de vida útil es mayor a 10 años.


Lisa



Reforzada



F3

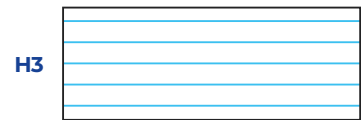

H3

	Producto	Malla de refuerzo	Personalización	Ancho*	Largo	Gramaje	Resistencia a la tracción (fuerza)
LISA	Blanca	N/A	Máx. 2 colores	50 - 75mm	100 - 200m	70 g/m ² ± 3%	NC 5.9 kN/m / CD 3.0 kN/m
	Natural	N/A	Máx. 2 colores	50 - 75mm	100 - 200m	70 g/m ² ± 3%	NC 6.7 kN/m / CD 3.5 kN/m
REFORZADA	F3 Kraft	Hilos de fibra de vidrio	Máx. 2 colores	50 - 75mm	100 - 150m	129 g/m ² ± 6%	NC 9.5 kN/m / CD 4.9 kN/m
	H3 Kraft	Hilos de fibra de vidrio	Máx. 2 colores	50 - 75mm	100 - 150m	135 g/m ² ± 4%	NC 11.0 kN/m / CD 5.0 kN/m

*Producimos en diferentes formatos a solicitud del cliente

TEMPERATURAS Y DURABILIDAD

Cinta de embalaje plástica

Condiciones óptimas de uso
Entre 18° C y 22° C

Propiedades adhesivas
Entre 18° C y 22° C

Tiempo de durabilidad
Entre 12 y 24 meses

Cinta Precinto Kraft

Condiciones óptimas de uso
Entre 0° C y 50° C

Propiedades adhesivas
Entre 0° C y 50° C

Tiempo de durabilidad
Más de 20 años*
*En óptimas condiciones